

EXTRALUM

Sistema Zócalo Plus

Introducción



El sistema zócalo es una innovadora solución para fachadas internas y externas de grandes dimensiones de apertura abatible.

Consiste en la implementación de secciones de aluminio recubiertas con tapas longitudinales para los vidrios fijos tanto en la parte inferior como superior, mientras que las puertas son secciones completas para un mejor desempeño del sistema.

Puede utilizarse en lugares, por ejemplo:

- Tiendas
- Oficinas
- Entradas principales
- Salas de reuniones
- Residencias, etc.

La modalidad de tapas longitudinales permite tener diferentes formas de estas:

- Tapa Recta
- Tapa semi curva
- Tapa Curva



Por esta misma razón, el sistema es bicolor, es decir colocar una tapa interna de un acabado y otra externa de otro acabado.





La estética de las tapas también se puede combinar, siempre y cuando se mantenga una misma tapa en la parte inferior (ambos lados) y otra en la parte superior (ambos lados).




Artículos diferenciadores

- Utiliza un hidráulico de alto tránsito exclusivo del sistema.(**CIERRA PUERTA HD577 A PISO SISTEMA ZOCALO PLUS / COD 0223800001**)
- Haladera satinada larga de 2000mm a utilizar en todas las puertas con altura superior a 2400mm (**HALADERA RECTA 2000 mm X 25 mm SISTEMA ZOCALO PLUS / COD 0208800001**)

Descripción Técnica

| CODIGO | DESCRIPCION | PESO gr/m | FORMA |
|---------|-------------------------------|-----------|---|
| EX 2745 | MARCO PUERTA ZOCALO PLUS | 2383.2 |  |
| EX 2746 | MARCO VIDRIO FIJO ZOCALO PLUS | 2617.43 |  |

| | | | |
|---------|---|--------|---|
| EX 2747 | ENVIDRIADOR ZOCALO PLUS | 559.02 |  |
| EX 2748 | TAPA RECTA PUERTA ZOCALO PLUS | 387.02 |  |
| EX 2749 | TAPA RECTA VIDRIO FIJO ZOCALO PLUS | 417.42 |  |
| EX 2750 | TAPA SEMICURVA PUERTA ZOCALO PLUS | 376.5 |  |

| | | | |
|---------|---|--------|--|
| EX 2751 | TAPA SEMICURVA PUERTA ZOCALO PLUS | 406.88 |  |
| EX 2752 | TAPA CURVA PUERTA ZOCALO PLUS | 417.01 |  |
| EX 2753 | TAPA CURVA VIDRIO FIJO ZOCALO PLUS | 437.83 |  |

Espesores de Vidrio

- Fuertex 10 mm – 12 mm
- Vilax 66.1 – 66.4

Al utilizar la configuración 66.4 la altura máxima de la puerta y vidrio fijo será de 2900 mm, para las demás configuraciones es de 3000 mm.

Diseños Típicos


El sistema es muy versátil y es flexible se adapta a cualquier fachada de puerta abatible y vidrios fijos.

Dimensión mínima y máxima de puerta abatible:

| | Ancho (mm) | Alto (mm) |
|--------|------------|-----------|
| Mínimo | 1000 | 2100 |
| Máximo | 1400 | 3000 |

Dimensión mínima y máxima de vidrio fijo:

| | Ancho (mm) | Alto (mm) |
|--------|------------|-----------|
| Mínimo | 1000 | 2100 |
| Máximo | 2000 | 3000 |

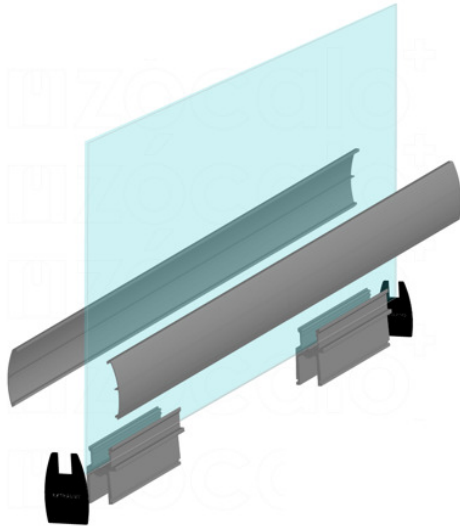


*Las piezas seccionales que soportan los vidrios fijos se colocan a una separación máxima de 500 mm de centro a centro.

Las tapas estarán disponibles en acabado blanco, negro, bronce y natural. Todos los otros acabados bajo pedido.

Recomendaciones

Para el buen funcionamiento del sistema se deben verificar:

- Instalarse sobre una estructura de concreto o acero.
- Limpieza con agua periódicamente.
- Utilice herramientas adecuadas y que no contaminen el material.
- El piso debe estar perfectamente aplomado, ya que las alturas de los perfiles de la puerta y vidrios fijos tienen 12mm de diferencia, esto para evitar desnivel en la altura de ambos elementos.

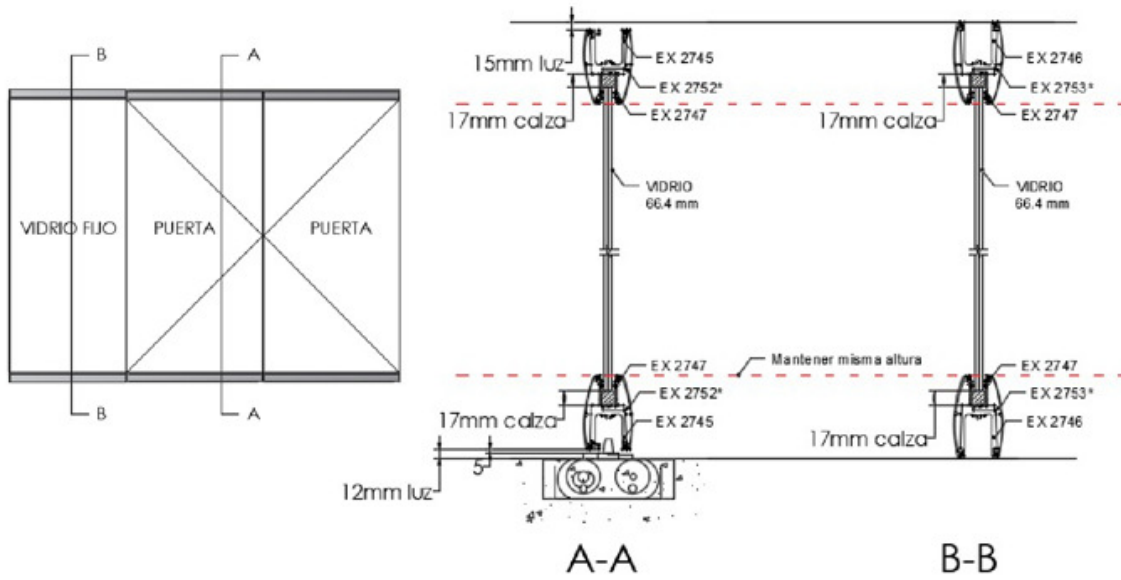

Contraindicaciones:

- Evitar el contacto con soluciones que contengan cloruros.
- Químicos abrasivos para limpieza.

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A.

www.extralum.com