EXTRALUM

Sistema de Puertas de baño Océano

Descripción General

Extralum comercializa Puertas de Baño Océano donde harán que su baño luzca moderno y elegante. Se puede utilizar tanto para duchas como para tinas.

Su diseño colabora a mejorar la distribución del espacio en la habitación mediante su apertura corrediza, donde sus paños de vidrio se deslizan en un riel superior.

Utiliza vidrios FUERTEX de 5mm de espesor, lo cual le brindan seguridad y a la vez le dan gran belleza por su transparencia. Y si se desea privacidad, se le puede realizar un Sandblasting.

El acabado de la perfilería de aluminio puede ser anodizado, pintado y cromado.

Los perfiles tienen espesores de 1.10 a 1.40 mm por lo que le dan un buen funcionamiento y resistencia al sistema en conjunto.

Las haladeras usadas pueden ser perfiles de aluminio o accesorios independientes como pañeras, botoneras y haladeras en "U".

Componentes del sistema

LISTA DE PERFILES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO gr/m	FORMA
EX 1244	CONTRAMARCO SUPERIOR PUERTA BAÑO OCEANO	938.31	
EX 1575	CONTRAMARCO INFERIOR LISO PUERTA BAÑO OCEANO	202.90	
EX 1247	CONTRAMARCO LATERAL PUERTA BAÑO OCEANO	1046.44	
EX 1240	MARCO SUPERIOR PUERTA BAÑO OCEANO	575.22	
EX 1246	PAÑERA PUERTA BAÑO OCEANO	183.33	
EX 1243	TAPA PAÑERA PUERTA BAÑO OCEANO	102.17	

LISTA DE ACCESORIOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA
0216190008	**KIT PBH03 OCEANO**	
0216190007	**KIT PBH02 OCEANO**	
0216190006	**KIT PBH01 OCEANO**	
0216190002	**KIT BOTON DOBLE OCEANO**	
0216190004	**KIT BOTON SENCILLO TAPA DELGADA OCEANO**	
0216190001	**KIT 1 HOJA OCEANO** **(***Cuando la distribución es a 90° se deben instalar desfasadas para que no golpeen al cerrar***)**	

0207190001	**RODIN PUERTA DE BAÑO OCEANO**	
0213190001	**GUIA PLASTICA CONTRAMARCO INFERIOR OCEANO**	
0210190002	**ESCUADRA VIDRIO FIJO EH OCEANO**	
0229450001	**TOPE CORTA VIENTO AKARI** **(***Se debe instalar para evitar el cabeceo en las hojas móviles***)**	
0230190003	**TAPA SUPERIOR HOJA OCEANO**	
0234220007	**SELLO VERTICAL TOPE PBP01 VIDRIO VIDRIO 6.00 mm FEEL**	

Acabados

ACABADOS DEL ALUMINIO

Código	Acabado
35	Anodizado bronce
61	Cromado
90	Anodizado negro

TIPO DE VIDRIO

Utiliza vidrio de seguridad Fuertex de 5 mm de espesor donde se le puede agregar el servicio de Eko Glass, con excepción del vidrio Mateado.

Diseños típicos

Existen diseños típicos para el sistema, como los indicados a continuación:

<table>
<tr><th colspan="2">Diseños de las Puertas de Baño Océano</th></tr>
<tr><td>Dos Hojas “OX”
 
</td><td>Corte Vertical
 

Corte Horizontal
  </td></tr>
<tr><td>Dos Hojas “XX”
 
</td><td>Corte Vertical
 

Corte Horizontal
  </td></tr>
<tr><td>Tres Hojas “O-OX 90°”
 
</td><td>Corte Vertical
 

Corte Horizontal
  </td></tr>
</table>

Dimensiones máximas y mínimas

La dimensión máxima de la puerta Océano es:

Configuración	Dimensión Total (mm)
OX	1950
XX	1700
O-OX 90°	1100 - 1950

Las dimensiones anteriores se consiguen por medio de la suma de anchos máximos por paño, ya sea móvil o fijo.

Ejemplo: Puerta OX compuesta por paño fijo de 1100mm y un paño móvil de 850mm, medida total de puerta es 1950mm.

Sin excepción y establecidos a continuación.

La siguiente tabla contiene las medidas mínimas y máximas por luz que deben respetarse para el buen funcionamiento del sistema.

Ancho X (móvil)		Alto X (móvil)	
Mínimo	**Máximo**	**Mínimo**	**Máximo**
250 mm	850 mm	400 mm	1870 mm

Ancho O (fija)		Alto O (fija)	
Mínimo	**Máximo**	**Mínimo**	**Máximo**
250 mm	1100 mm	400mm	1870 mm

Nota: *Se recomienda la aplicación del apartado completo #7 de la norma INTE C312:2019, donde especifica el uso de vidrio de seguridad en áreas vidriadas consideradas de riesgo, a saber:*

- *Apartado 7.2: Puertas*
- *Apartado 7.3: Paneles laterales a una puerta*
- *Apartado 7.4: Áreas vidriadas de baja altura*

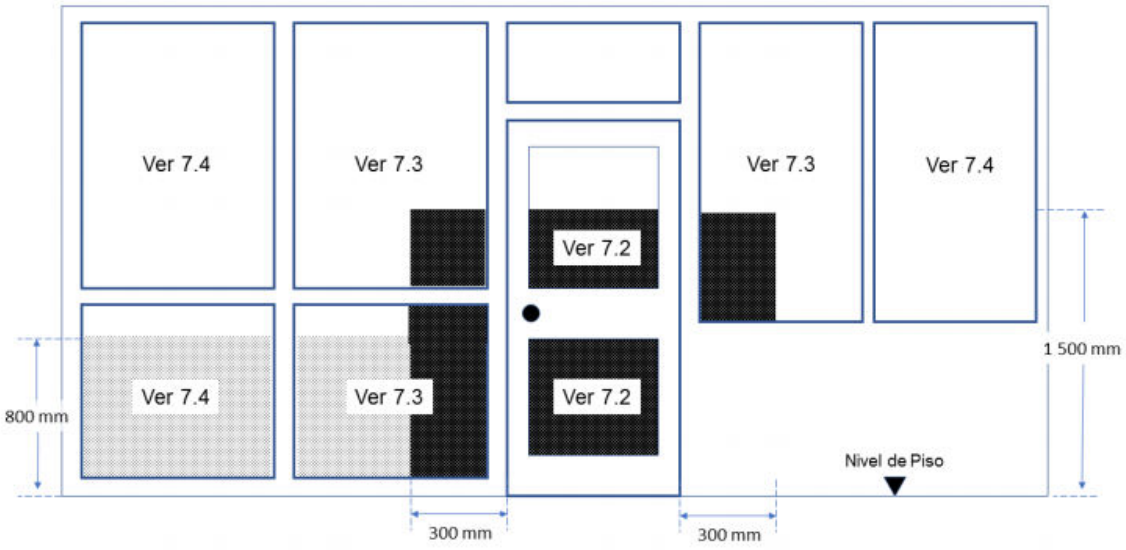

Figura 1. Áreas vidriadas consideradas de riesgo

Recomendaciones

Seguir los consejos de mantenimiento de vidrio y accesorios dados en:

- IT_006 Manipulación, Almacenamiento y Limpieza del Vidrio
- IT 011 Rompimiento Espontáneo del Vidrio Templado
- IT 025 Cuidado y Mantenimiento de Accesorios de Acero Inoxidable.

Contraindicaciones:

- Químicos abrasivos para limpieza.
- Vidrio Laminado.

La información y cálculos proporcionados se ofrecen como asistencia técnica, pero ***NO CONSTITUYEN UNA GARANTIA DE FUNCIONALIDAD O DESEMPEÑO PARA CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR****. El desempeño real podrá variar en aplicaciones particulares.*

Ante cualquier duda consulte al Departamento de Ventas de Extralum S.A.

www.extralum.com